

Absender \_\_\_\_\_

Bestellung

# Blockfuttersüre 2-flg.

Anfrage



Tel 041 859 00 10  
E-Mail info@riwag.ch  
Internet www.riwag.ch

Wegscheide 12, 6415 Arth

Datum / Sachbearbeiter/in \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

Stückzahl \_\_\_\_\_ Position: \_\_\_\_\_

Türtyp \_\_\_\_\_

Dicke \_\_\_\_\_

Überschlagsseite (Furnier oder roh) \_\_\_\_\_

Falzseite (Furnier oder roh) \_\_\_\_\_

Kanten \_\_\_\_\_

## Türe

### Behandlung Türe

grundieren  Kanten Str. wie KH \_\_\_\_\_

Farbig lackiert RAL/NCS \_\_\_\_\_

natur lackiert \_\_\_\_\_

### Beschläge

Einbauen  Schloss  Band  Bandsicherungen

Schlosstyp \_\_\_\_\_ Nuss \_\_\_\_\_ mm

Stulpbreite \_\_\_\_\_ mm Dornmass \_\_\_\_\_ mm

Ausführung  BB  RZ  WC

Drückerhöhe ab UK Türe \_\_\_\_\_ mm

Bandseite Gehflügel  Links  Rechts

Bandtyp \_\_\_\_\_

Anordnung  2 Stk  3 Stk (asym)  3 Stk (mittig)

Band mit Stiftsicherung  Ja  
Auswärts öffnend

Bandsicherung \_\_\_\_\_

Anordnung  2 Stk  3 Stk Anordnung gem. RIWAG

Spion Ø \_\_\_\_\_ Höhe \_\_\_\_\_ ab UK Türe

Schild \_\_\_\_\_


Kantenriegel  MSL 1808  MSL 1808 Rundstange

BKS Falztreibriegel 1899 / 1895


BKS Paniktreibriegel 2390 / 1895

geforderte Werte  EI30

Ansicht von Überschlagsseite

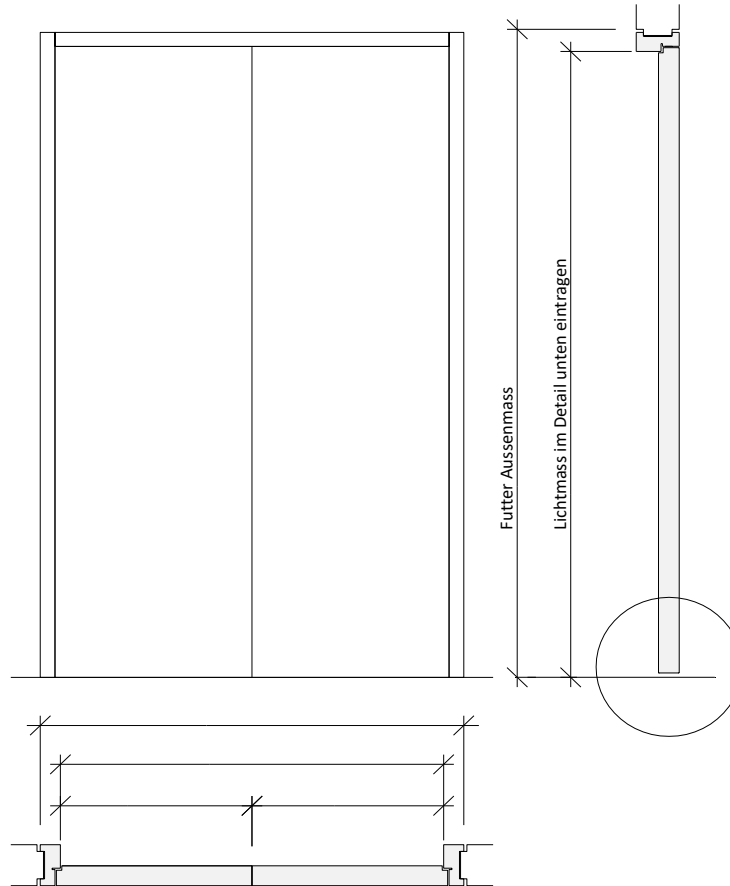

### Einteiliges Blockfutter

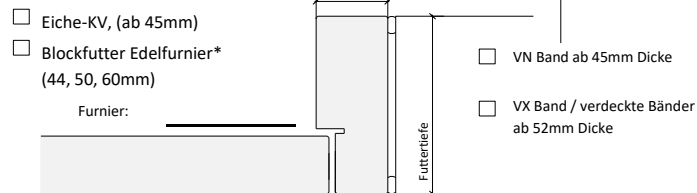

\*(Brandschutz nur mit Eichen, Birken oder Rotholzkannten!)


### Ausschnitt

Ausschnitt

Falzgrösse \_\_\_\_\_

- Blind
- Falz auf US
- Falz auf FS

Glasleisten mitliefern = Falzbreite 18mm



Artikel etc. gem. Glas Dokumentation

Glas einbauen / Typ Art. Nr. \_\_\_\_\_

Glas bauseits / Glasdicke + U-Wert \_\_\_\_\_

Anschlagband  2mm  3mm  \_\_\_\_\_

Glas wird über 1000m ü.M. verwendet, Höhenmeter: \_\_\_\_\_

### Blockfutter

#### Behandlung Blockfutter


grundieren

Farbig lackiert RAL/NCS \_\_\_\_\_

natur lackiert \_\_\_\_\_

#### Ausführung

bündig einschlagend




- Luft \_\_\_\_\_ mm
- Planet US einb.
- Planet einfr. Typ: \_\_\_\_\_

### 2-Teiliges Blockfutter

Eiche-KV

(Sasmoplanstreifen o.ä. bauseits)

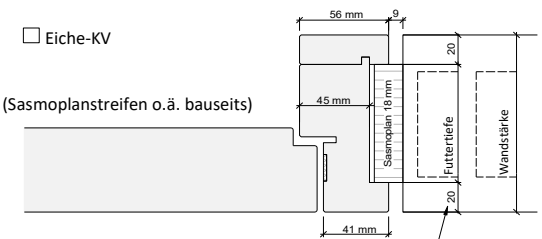

bei verdeckten Bändern 32mm