RIWAG Arth*line*

RIWAG TÜREN®
Echt Schweiz. Echt sicher.

Holz-Metall

RIWAG Türen AG
Wegscheide 12
CH-6415 Arth

Tel. 041 859 00 10, info@riwag.ch, www.riwag.ch

Holz-Metall Türen RIWAG Arth*line*

Aluminium Aufdoppelung RIWAG Arth*line*, auf Türflügel, Rahmen und Fronten, schwimmend montiert und hinterlüftet, inkl. zusätzlicher Wärmedämmschicht, Aussen Aluminium, pulverbeschichtet, einfarbig, nach RIWAG-Kollektion

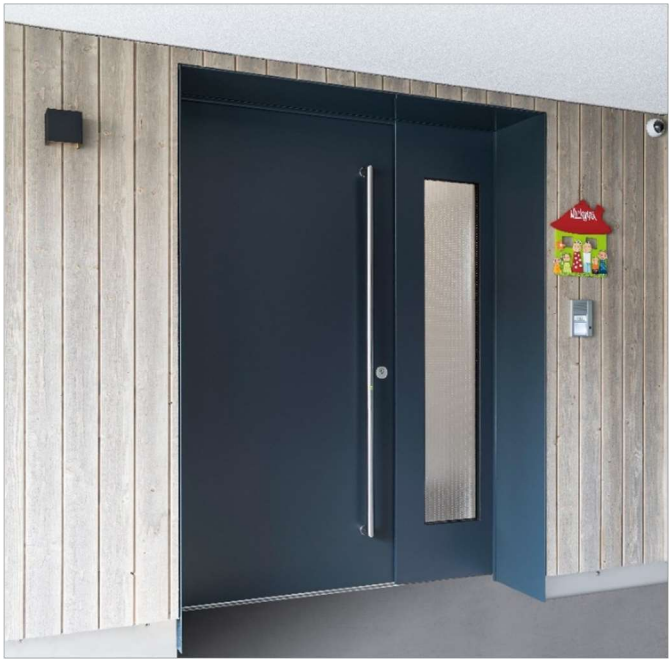

Ansicht aussen

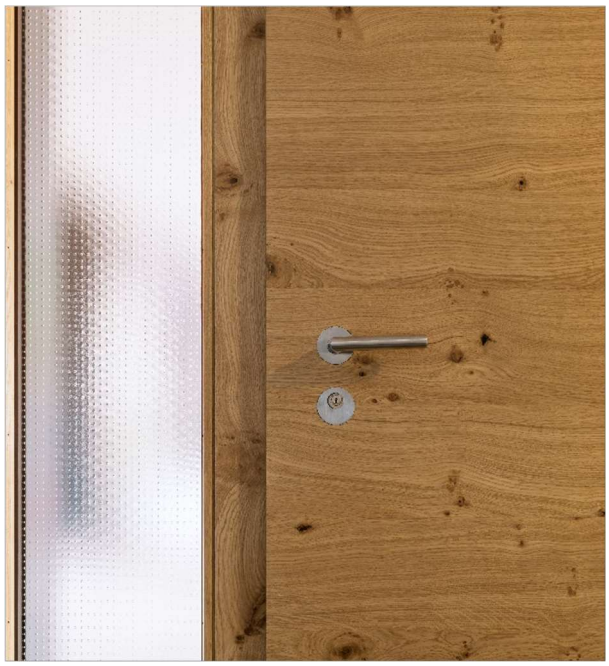

Detailansicht innen

Metall-Oberfläche mit Mattgläsern

Glaseinbau mit Glasleiste innen

RIWAG Arth*line – stark und robust für den Alltag*

- ✓ Witterungsbeständig, pflegeleicht, robust, hochwertige Oberflächen
- ✓ Design: Gebäudefassade kann durchgängig gemacht werden (farblich)
- ✓ Zweifarbigkeit des Türblattes (innen und aussen) ist problemlos möglich
- ✓ Holz-Metall-Konstruktion ist auf Mass mit oder ohne Seiten- / Oberteile möglich
- ✓ Keine scharfen Metallkanten
- ✓ Vollflächig oder mit Glasausschnitt(en)
- ✓ Glasausschnitte gestalterisch frei (analog RIWAG-Holztüren)
- ✓ Auf Wunsch mit Einbruchschutz RC2 / RC3
- ✓ Auf Wunsch mit Brandschutz $EI_2$30

RIWAG Arth*line* Typ E-LT

einwärts öffnend, überfälzt
Rahmen aussen max. 20 mm sichtbar

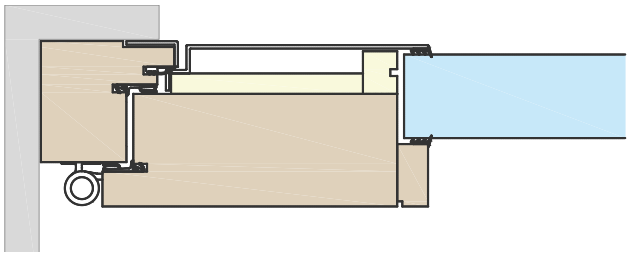

RIWAG Arth*line* Typ E-UF

einwärts öffnend, überfälzt

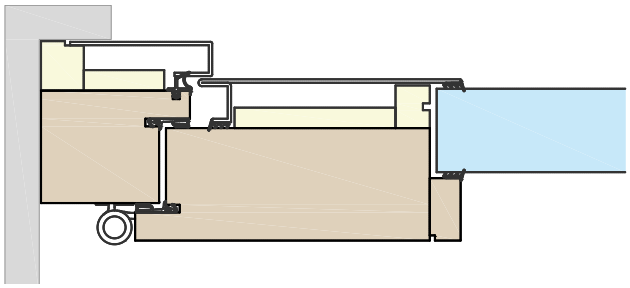

RIWAG Arth*line* Typ E-FB

einwärts öffnend, flächenbündig

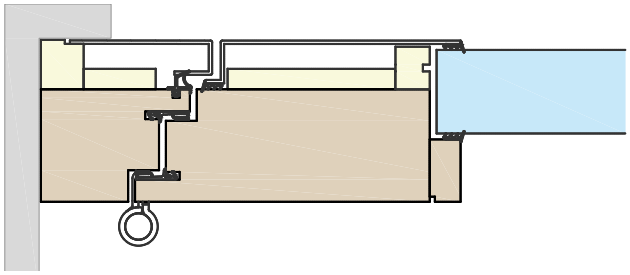

RIWAG Arth*line* Typ A-FB

auswärts öffnend, flächenbündig

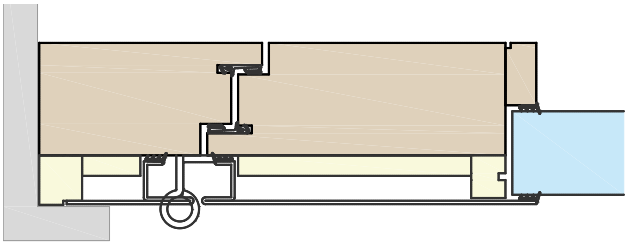

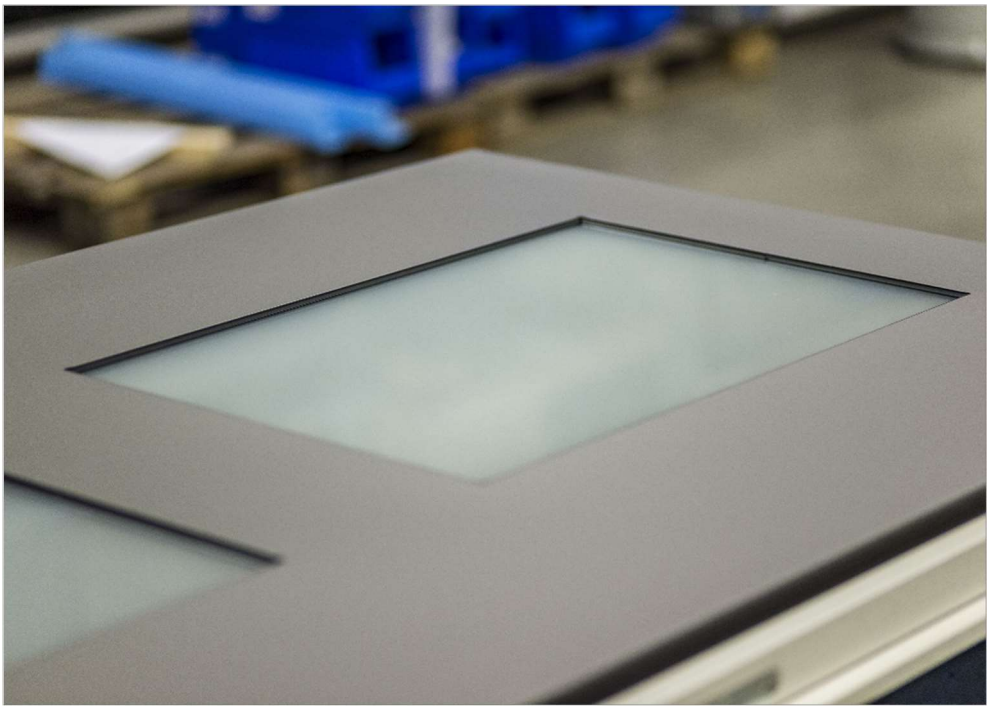

Gestaltungsvorschläge (diverse andere Ausführungen möglich – auf Anfrage)

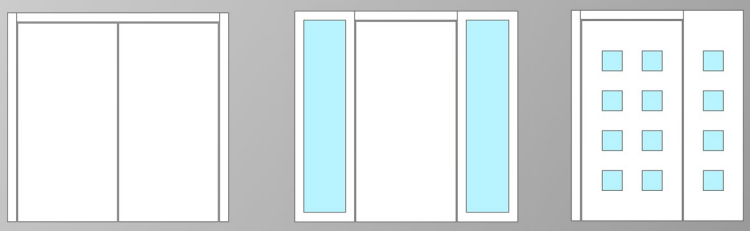

Vorschläge für 2-flg und Fronten

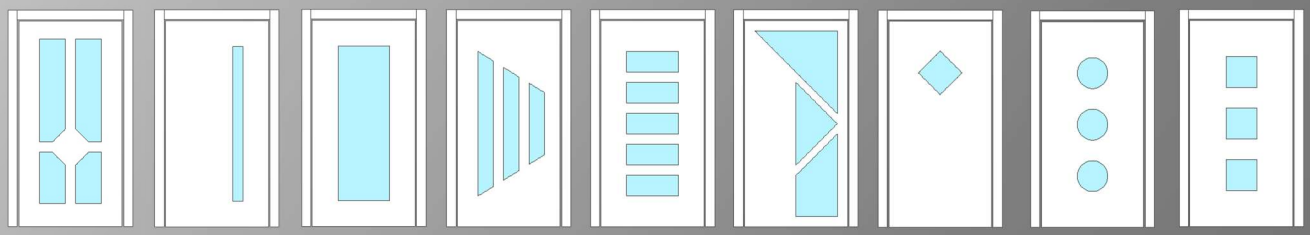

Vorschläge Glasausschnitte

Planung

- Schemazeichnungen auf https://produkte.riwag.ch/de
- Spezifische Wandanschlüsse nach Absprache
- Grösse unbegrenzt (Fronten verleimt – Breite bis 2250 mm / Höhe bis 3200 mm)
- Glaseinsatz Isolierverglasung 3-fach, ESG/VSG
- Stossgriff und Spion einplanen, nachträglich nicht mehr möglich
- Frontseitenteile fugenlos bis 1400 mm Breite
- Totale Elementstärke: ca. 95 mm und ca. 105 mm
- U_D-Wert 0.7 – 1.2 W/m^2K
- Minergie zertifiziert
- Oberfläche innen:
  - Furniert nach Wahl, natur lackiert
  - Fertig behandelt nach Wahl RAL oder NCS
- Oberfläche aussen: Aluminium 2.0mm, pulverbeschichtet, nach RIWAG-Kollektion
  - IGP Dura face, Feinstruktur matt (581M...)
  - IGP HWF classic, Feinstruktur tiefmatt (591T...)
  - IGP Dura xal glattverlaufend tiefmatt (4201...)
- Bemusterung nach Absprache
- Weitere Ausführungsmöglichkeiten in Absprache möglich

RIWAG Arth*line*

Innen veredelte Holzoberflächen

Aussen optimaler Witterungsschutz

Lieferfrist:
ca. 5-8 Wochen ab bereinigter Bestellung

Stand: März 2022